



Enfriadores



Puertas
retorno automático



Iluminación
LED

Expositor refrigerado horizontal

Puertas equipadas con retorno automático, que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Posee un nuevo sistema de control de temperatura con una mayor precisión y sencillez de uso para el ajuste de las temperaturas. Iluminación led, la cual consigue un ahorro de entre un 60% y un 80% respecto a una bombilla tradicional

Altura: 920 mm
Ref. ERV 15 PP

Altura: 920 mm
Ref. ERV 25 PP

Expositor refrigerado acristalado

Estructura exterior en chapa PVC plastificada de color negro. Cerradura integrada en la puertasy y puertas con doble acristalamiento. Temperatura y desescarche regulado por controlador digital. Sistema de condensación ventilada, sistema de evaporación forzada y bandeja evaporativa.

Altura: 850 mm
Ref. ERV 25 SH





Mesas de refrigeración



Puertas
retorno automático



Sistema
Monoblock

Mesa de refrigeración
600 SERIES

Estructura inyectada con aislamiento de poluretano de 70 mm de espesor. Posee un diseño de puertas con doble agarre, dotadas con bisagra para un retorno automático y presión permanente en el cierre. Incluye burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable. Sistema de ventilación y condensación frontal. Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas. Calificación A+++

Ref. BMPP 2000 II

Frente mostrador refrigerado
con cajones

Estructura inyectada con aislamiento de poluretano de 70 mm de espesor. Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre. Sistema de refrigeración con ventilación y condensación frontal sin resistencias eléctricas.



Cajones
Autocierre



Sistema
Monoblock



Armarios de refrigeración



Mesa de refrigeración 600 SERIES

Estructura inyectada con aislamiento de poluretano de 70 mm de espesor. Posee un diseño de puertas con doble agarre, dotadas con bisagra para un retorno automático y presión permanente en el cierre. Incluye burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.

Sistema de ventilación y condensación frontal. Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.

Calificación A+++

Ref.: 1603 T/F



Puertas
retorno automático



Sistema
Monoblock

Armario de refrigeración Euronorm 600x400

Sistema de frío ventilado con bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Posee un nuevo controlador de fácil manejo con mayor precisión en el control de la temperatura.

Ref.: AN 904 T/F



Manejo de control digital por bluetooth



Congeladores y self service

**Abatidores y congeladores**

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible. Estructura de la puerta con calentamiento para evitar acumulación de hielo. Conexión USB para cargar y descargar los parámetros y descargar información en relación a alarmas HACCP. Refrigeración de +90° a +3°C en menos de 90 minutos

Ref.: ABT71M

Sistema
USB**Gastrobuffet Baño María**

Reserva de calentamiento indirecto por resistencias ocultas. La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital con una temperatura entre 30° y 90°

Ref.: MB80BM4





Expositores



Expositor shushi, pesado y marisco

Fácil limpieza gracias a sus aristas curvas. Iluminación LED con un ahorro de hasta el 80%. Puertas correderas traseras suspendidas.

VSU 8 P



Iluminación
LED



Vitrina expositora para pastelería

Sistema de ran precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas. Iluminación LED, con un ahorro de hasta el 80%.

Ref.: VNZ 12HT



Iluminación
LED



Hostelería



Lavavasos y lavaplatos


Estructura interior y exterior en acero inoxidable con puerta construida en doble pared. Brazos de aclarado en composite. Bombas de lavado con sistema DuoFlo. Modelos con bomba de desagüe con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia.

Ref.: LVP3250 Ref.: LVP3040

Tunel de lavado de arrastre

Lavado y prelavado con accesorios opcionales

Ref.: TA31102/31112

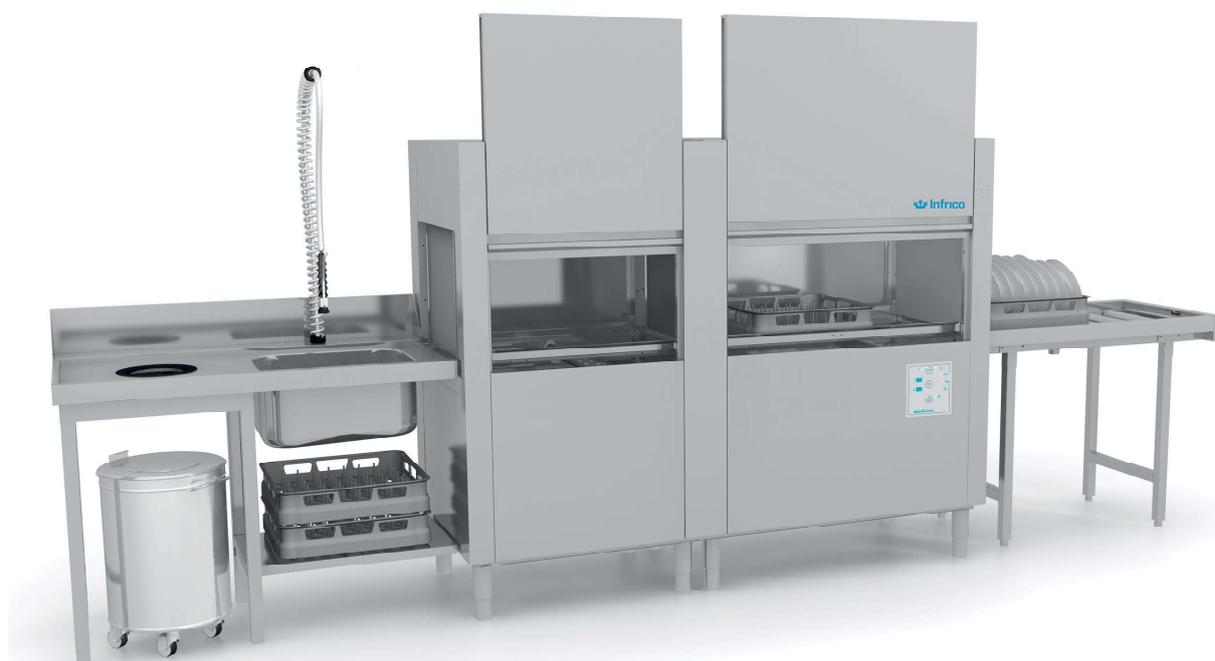



Hostelería



Almacenamiento de hielo

Estructura en acero inoxidable con contenedor en poliuretano apto para uso alimentario. Alta calidad de aislamiento para mantener el hielo.

Ref.: DRBI500



Fabricador de hielo

Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro. Exterior en acero inoxidable y carrocería MonoBlock en INOX con aislamiento en poliuretano inyectado en alta presión libre de CF´S.

Ref.: FHC45AHC/WHC



Horno eléctrico panadería

Exterior e interior en acero inoxidable, puerta doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente. Termostato de seguridad.

Ref.: HE424



Tostador eléctrico

Exterior e interior en acero inoxidable, Temporizador regulable de 15 minutos. Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico. Cajón recogemigas

Ref.: T12



Hostelería



Grill eléctrico

Estructura en acero inoxidable con placas acanaladas o lisas de hierro fundido. Termostato de seguridad regulable hasta 250°. Recogedor de grasas frontal.

Ref.: GR82



Plancha eléctrica

Estructura en acero inoxidable con placas de acero pavonado. Resistencias blindadas de acero inoxidable. Recogedor de grasa dispuesto en el frontal, de fácil extracción.

Ref.: PG 60 PV



Envasadora al vacío de aspiración ext.

Estructura en acero inoxidable con bomba auto-lubricante. Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de embasado automático controlado electrónicamente. VacStop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.

Ref.: VACE40



Freidora eléctrica

Estructura en acero inoxidable. Resistencias blindadas de acero inoxidable. Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de cuba. Termostato de seguridad y regulable.

Ref.: FR1010L G